ARG 50-2.3 Datenblatt / Data sheet

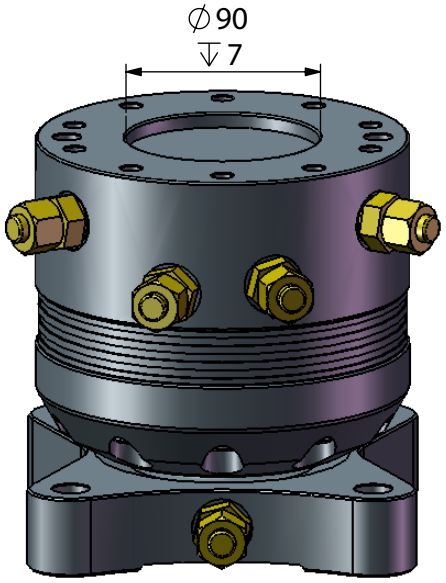

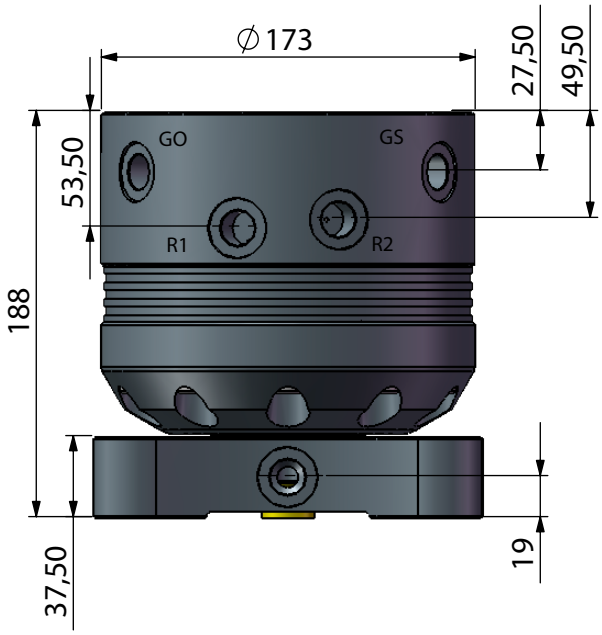

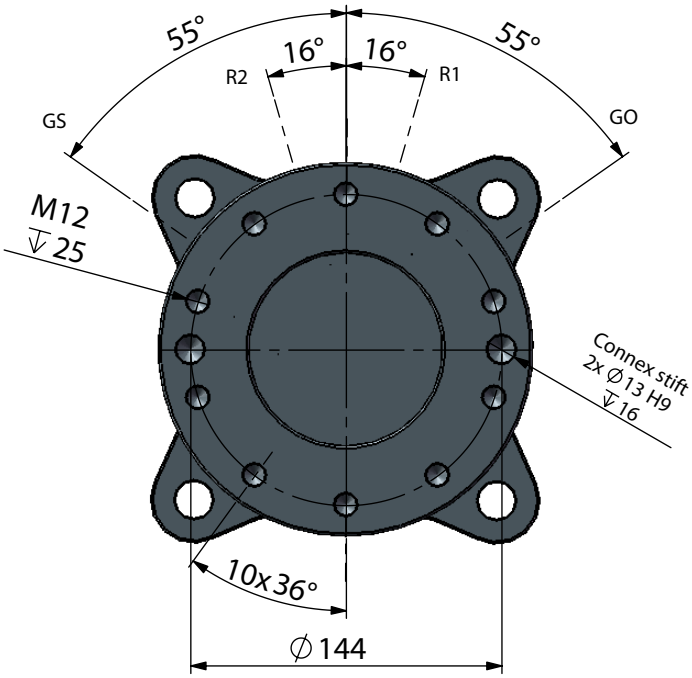

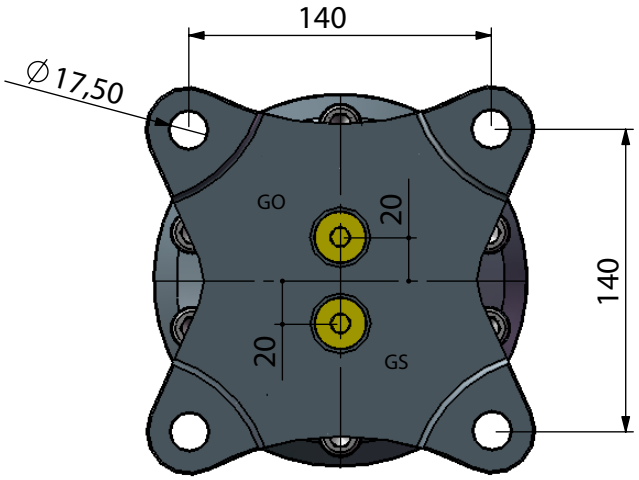

Technische Daten / Technical specifications

Traglast axial statisch	Load axial static	**50 [kN]**
Traglast axial dynamisch	Load axial dynamic	**27 [kN]**
Drehmoment @ 320 bar	Torque @ 320 bar	**1300 [Nm]**
Drehzahl [U/min]	Rotation speed [rpm]	**18 [1/min]**
Betriebsdruck Drehen max	Rotating max	**320 [bar]**
Betriebsdruck Greifer max	Rotary feedthrough max	**350 [bar]**
Gewicht	Weight	**28 [kg]**
Baggerdienstgewicht / Operating fields		
Fest	Fixed connection	**1500 - 3500 [kg]**
Kardanisch	Cardanic suspension	**10000 [kg]**

Anschlüsse / Connections

R1	**M18x1.5**	Drehen rechts / Rotating right
R2	**M18x1.5**	Drehen links / Rotating left
GO	**M18x1.5**	Greifer öffnen / Clamshell open
GS	**M18x1.5**	Greifer schliessen / Clamshell close

Ölfluss beim Drehen / Recommended flow	
Minimum:	**6 [l/min]**
Optimal:	**25 [l/min]**
Öldurchgang / Oil-supply (GO/GS)	**50 [l/min]**

Technische Änderungen vorbehalten
Technical changes reserved

Ausgabe / Issue
A

Datum / Date
30.04.2021